


X-Hipro 362EP-5



Technical Data


X-Hipro 362EP-5

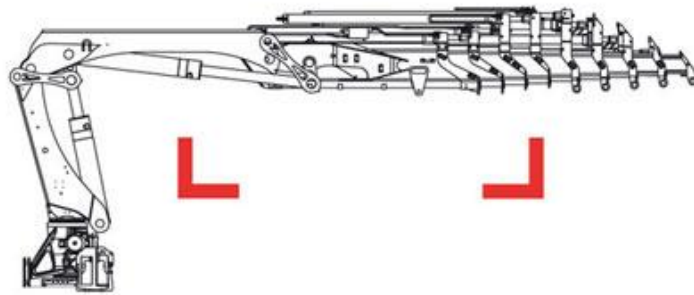

Diagrams

X-Hipro 362EP-5

Diagrama de carga

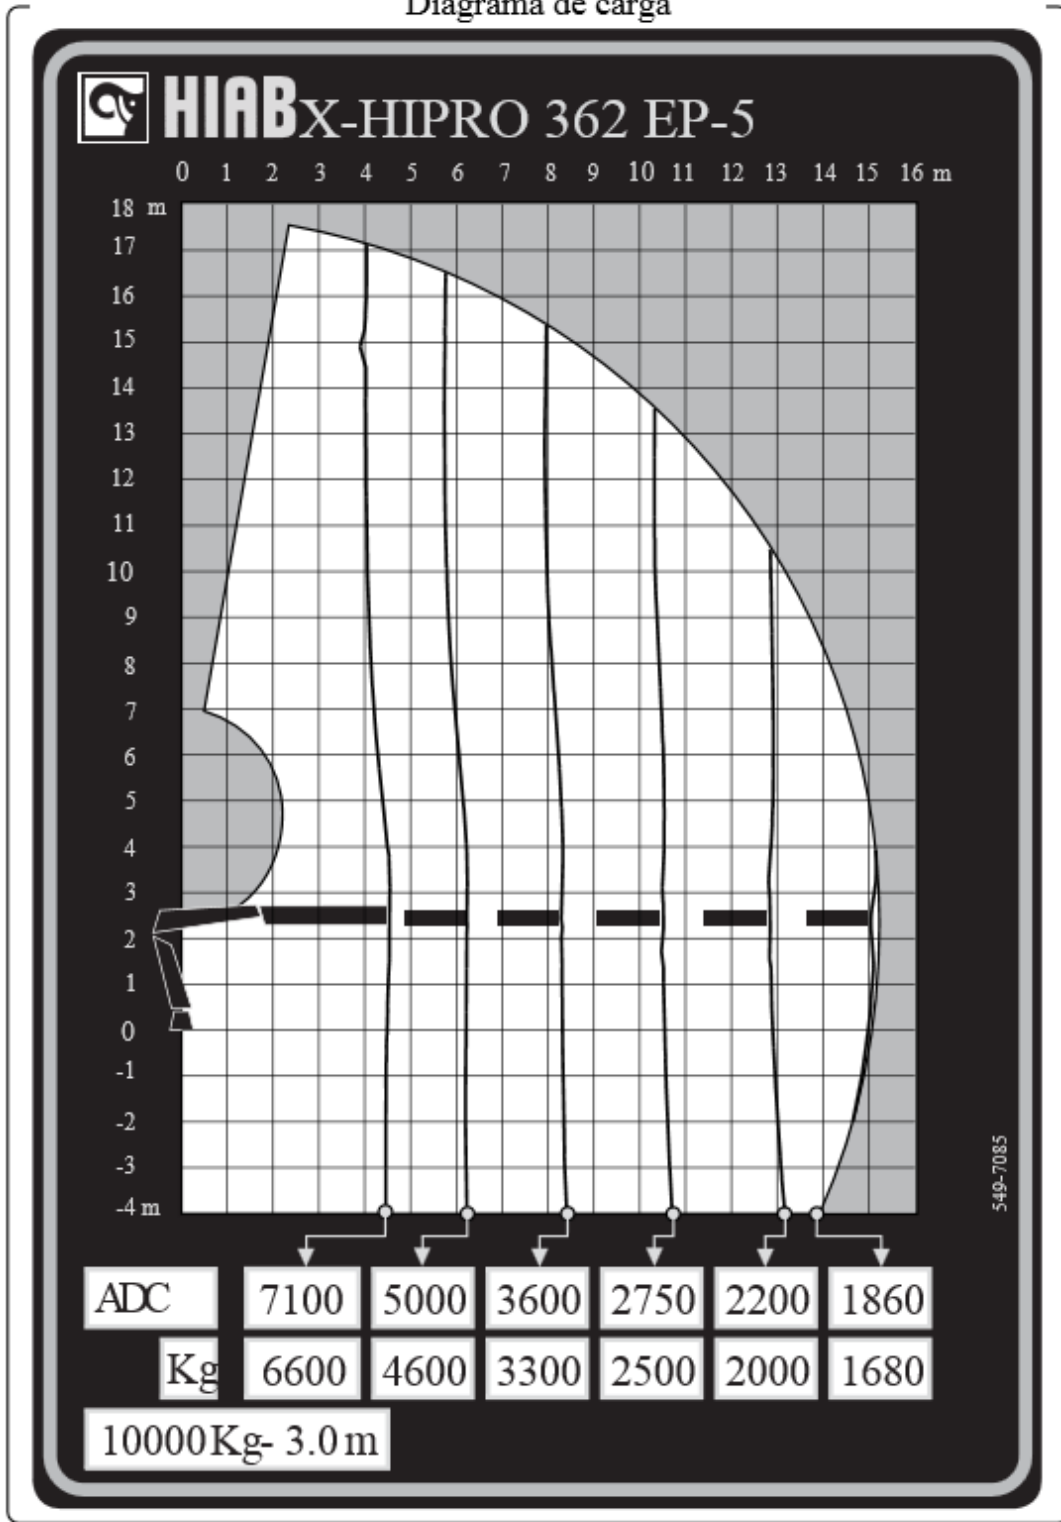

X-Hipro 362EP-5

Versión		X-Hipro 362EP-5
M _{dvn}		407 kNm
capacidad de elevación	kNm	287
capacidad de elevación	tm	29.3
capacidad de elevación (ADC)	kNm	310
capacidad de elevación (ADC)	tm	31.6
Alcance - fuerza de elevación, estándar	m-kg	3.0 - 10.000
		4.5 - 7.100
		6.2 - 5.000
		8.2 - 3.600
		10.4 - 2.750
		12.7 - 2.200
15.0 - 1.860		
Alcance - fuerza de elevación, con extensión manual	m-kg	17.4 - 1.520
Extensión hidráulica, estándar	m	15.1
Carrera de la extensión hidráulica	m	10.6 m
Alcance, extensión manual	m	17.5
Altura de elevación desde la base, hidráulica/manual	m	17.6 / 20.0
Caudal recomendado	l/min	100 - 140
Presión de trabajo	Mpa	35.0
Volumen de aceite, depósito	l	113 - 150
Volumen del depósito	l	0 - 200
Angulo de giro	°	420
Inclinación posible a capacidad máxima de elevación	°	3
Par de giro, bruto	kNm	27.1
Altura en posición de plegado	mm	2.380
Anchura en posición de plegado	mm	2.497
Espacio de instalación. Rotación no incluido	mm	1.239
Espacio de instalación con juego de mangueras y tuberías	mm	1.239
Peso		
Grúa, modelo estándar, sin gatos	kg	3.727
Asiento de mandos	kg	0
Espárragos de sujeción	kg	0
Equipo de gatos	kg	454 - 556
Datos de texto		
		X-Hipro 362EP-5